

## Горизонтальные прижимные системы-модульные тиски 22000 Н

- Для сокращения время монтажа и смены заготовок
- Для более рационального размещения заготовок на рабочем столе

### МОДУЛЬНЫЕ ТИСКИ, Сила зажима 22000 Н



#### Стандартное исполнение

Возможности зажима:

Одна заготовка до 280 мм

Компоновка:

1 суппорт монтажный : **арт.: 09-015**

длина 400 мм, высота 28 мм

1 индексруемая подвижная губка (прижим) : **арт.: 09-025**

диапазон перемещения 16 мм

1 индексруемая статичная губка (упор) **арт.: 09-080**

ширина 60 мм

Серия **Нуроблок**  
**2.2**



**Высокий диапазон зажима, до 280 мм**

✦ **Малые габариты системы**

*Возможно одновременное размещение нескольких аналогичных систем на рабочем столе*

**Существенная сила зажима, до 22000 Н**

**Позволяет центрировать заготовку**

*Благодаря индексруемому перемещению статичной губки*

**Зажим 2.2 тонны**



**Система проста в эксплуатации, имеет высокие точностные характеристики**

## СДВОЕННЫЕ ТИСКИ

### Возможности зажима:

две заготовки до 107 мм

### Компоновка:

- 1 суппорт монтажный [арт.: 09-015](#)  
длина 400 мм, высота 28 мм
- 2 подвижные губки [арт.: 09-025](#)  
(прижимы) диапазон перемещения 16 мм
- 1 двусторонняя статичная губка : [арт.: 09-082](#)  
(двусторонний упор) ширина 60 мм



**Удвоение  
производительности**



**Сила зажима  
2.2 тонны**

- Фиксация тисков происходит при помощи винтов М 12 (поставляются в комплекте)
- Быстрое закрепление тисков на столах с Т-образными пазами или монтажных плитах с резьбовыми отверстиями

арт.: 09-006



## РАЗДЕЛЬНЫЕ ТИСКИ


### Возможности зажима:

подходит под любые размеры заготовок

### Компоновка:

- 2 коротких суппорта 138 мм : [арт.: 09-016](#)  
высота 28 мм
- 1 индексируемая подвижная губка : [арт.: 09-025](#)  
(прижим) диапазон перемещения 16 мм
- 1 индексируемая статичная губка [арт.: 09-080](#)  
(упор) ширина 60 мм

**Для заготовок любых  
размеров!**



## ЗАЖИМНЫЕ ГУБКИ (прижимы и упоры)

**Установка:** распределение губок по краям заготовок

**Компоновка:**

- 1 индексируемая подвижная губка **арт.: 09-025**  
(прижим) диапазон перемещения 16 мм
- 1 индексируемая статичная губка **арт.: 09-080**  
(упор) ширина 60 мм



артикул: 09-008

**Фиксация:**



- Крепление в двух отверстиях.
- Расстояние между осями 44 мм
- 1) M10, глубина 28 мм
- 2)  $\varnothing 10.2$  H6, глубина 14 мм

**Монтаж происходит в зависимости от размеров заготовки**



### ПРИМЕНЕНИЕ:

Диапазон прижима 16 мм  
Высота губки 10 мм



- **Зажим:** поставляемый в комплекте 8-миллиметровый шестигранный ключ позволяет достичь силовой прижим до 22000 Н при прилагаемом усилии в 5 мкг.

Прилагаемое усилие для зажима	КГ
20	900
25	1100
30	1300
35	1500
40	1800
45	2000
50	2200

\*средние значения

Многоцелевой и эргономичный ключ в комплекте



Динамометрический ключ-высокая точность и повторяемость




# Горизонтальные прижимные системы-модульные тиски 22000 Н

перемещаемая губка АДЛ: 09-025


(прижим)








обычная статичная губка (упор) АДЛ: 09-080



статичная двусторонняя губка (двусторонний упор) АДЛ: 09-082



короткий суппорт для раздельных тисков АДЛ: 09-016

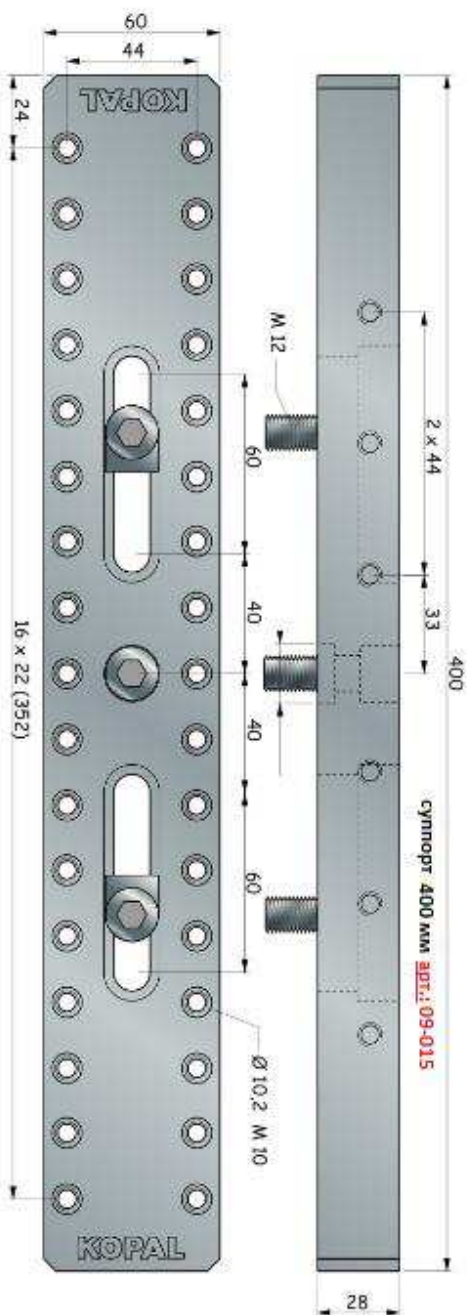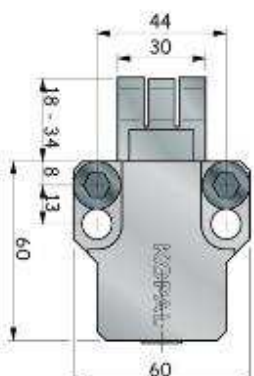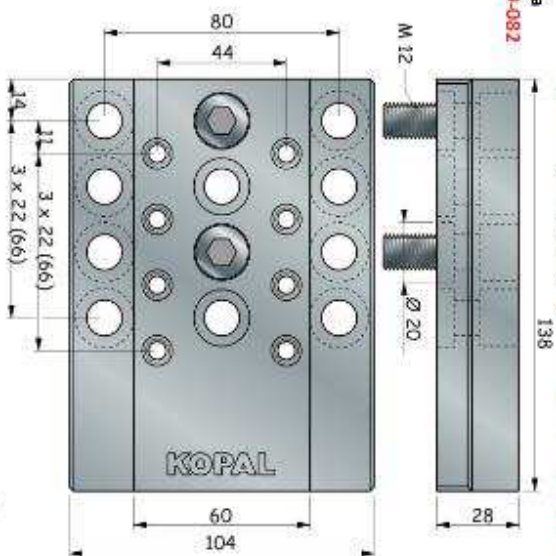

статичная губка, (примамитический упор) АДЛ: 09-084

